

【FARM ウレタンフロントバンパー /JB64 ヘッドランプウォッシャー配管延長について】

バンパー取り付け前の注意点


無塗装をご購入頂いている場合、ヘッドランプウォッシャー取り付け穴は開いていません。製品表面に取り付け穴のアタリが付いていますので、グレードによっては塗装前に穴あけ加工を行って下さい。

弊社 Frバンパーを取り付けることによりウォッシャー液を通すホースが足りなくなります。ヘッドランプウォッシャー搭載車の場合、下記の通り延長用ホースと交換して下さい。交換するものはホースのみとなります。

ジョイント、ウォッシャー液噴出ノズルは純正パーツをご使用下さい。

また、交換した延長ホースがたるみによってバンパーよりはみ出す場合は結束バンド等で留めてバンパー裏に隠すように配管をして下さい。

取り付け箇所図

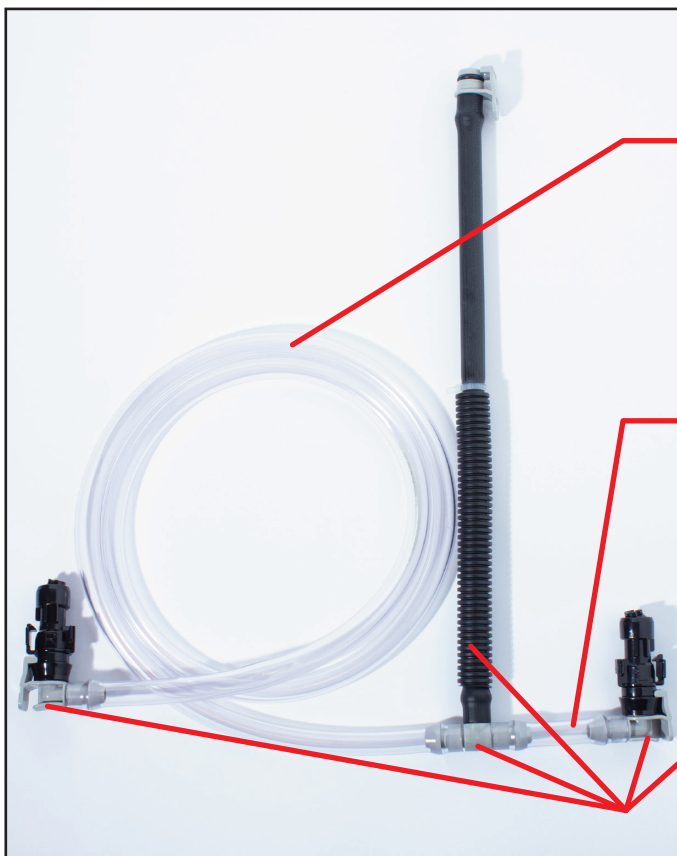

運転席側 (R) 用  
1000mm ホース

助手席側 (L) 用  
50mm ホース

純正パーツ