

JB64/74 用 52 インチ LED ライトバー SET

64EX-LB-SET

取付け・取扱い説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
取付けを行う前に必ず本書をお読みいただき、取付け方法を十分にご理解いただき正しく取付け作業を行い、ご使用下さい。
本書をお読みになった後は、いつでもご覧になれるように必ず保管して下さい。

この商品は作業灯としてご使用し、走行中は点灯されないようにして下さい。
ルーフ部分に固定する工程でございますので傷が付かないようマスキング等を行った上で十分に注意して作業を始めて下さい。
ご不明な場合は専門業者様などにご相談、または取付け作業をご依頼下さい。
※取付け時や取付け方法のサポートは原則行っておりませんので、専門業者様にご依頼することをおすすめ致します。

安全上の注意


下記注意事項は本製品を正しくお使い頂きお客様の危害や損害を未然に防ぐ為のものです。
また、注意事項は安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性がある内容

- 作業を行う際は、鋭利な部分でけがをしないよう、手袋などで保護して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
破損の原因になります

製品セット内容

生産ロットにより本体及びステー形状が異なる場合があります。
また同様にボルトの長さの変更により取付けが困難な場合はお近くのホームセンターにて調達下さい。

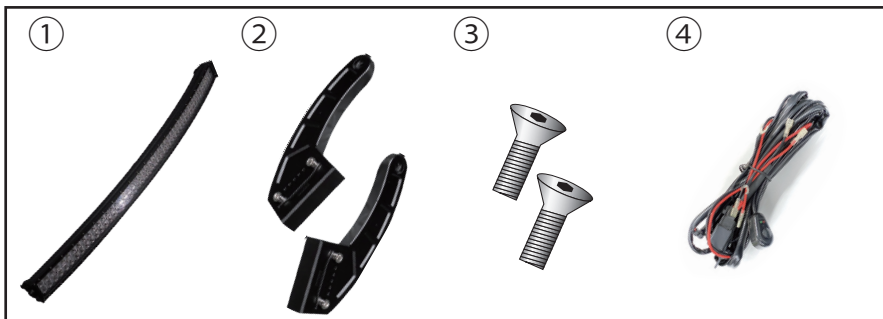

- ①製品本体：1本 ②本体固定用ステー（左右）：2個
③本体固定用ボルト：2本（M8×20mm） ④スイッチ付き配線

取付けに必要なになる六角レンチはセットに含まれませんのでご用意下さい

製品取付け方法

- ①... 本体固定用ステーの2本のボルトを緩めて車体のレインガター（雨樋部分）に左右対称になるように配置して掛け、ズレの無いようにボルトを締めて固定します 左右2箇所
- ②... 製品本体を2人で持ち上げ、本体固定用ステーの間に納めて本体固定用ボルトを使用して固定します 左右2箇所
※この時角度を決めてから固定して下さい
- ③... スイッチ付き配線の取付け方法は別紙の「配線・取回し要領」をお読みの上、取付けて下さい。

