

JB64/74 用 52 インチ LED ライトバー SET

64EX-LB-SET



配線・取回し要領

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

取付けを行う前に必ず本書をお読みいただき、取付け方法を十分にご理解いただき正しく取付け作業を行い、ご使用下さい。

本書をお読みにになった後は、いつでもご覧になれるように必ず保管して下さい。

必要工具

A

B

C

D




A: 配線止め金具

B: 結束バンド


C: ニッパー

D: 配線ガイド


配線手順

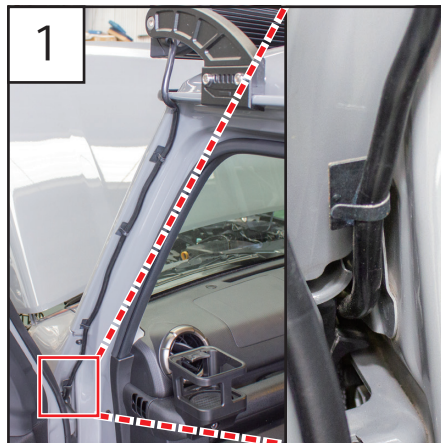


ライトバーの配線を配線止め金具を使用して、助手席のAピラー内側に沿わせませす。配線ガイド等を使用するとボンネット内への引き込みが容易に行えます。

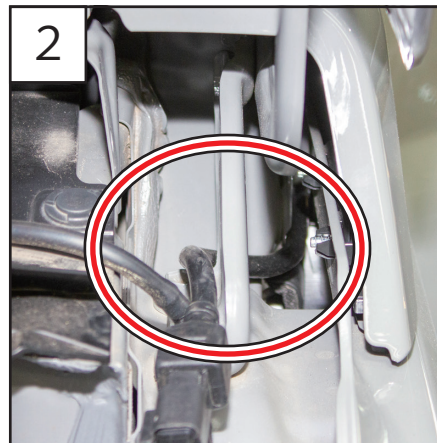

ボンネットパネルに干渉しないようにヒンジ裏から内側へ引き込みます。

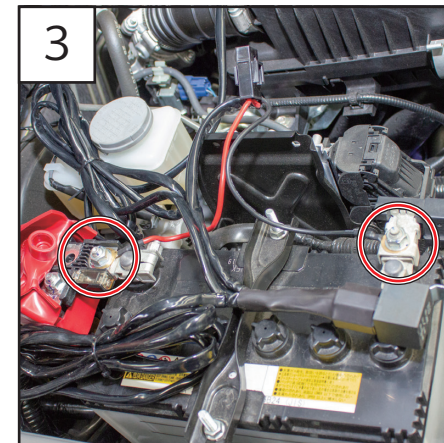


ヒューズから伸びている赤のプラス線と、黒のマイナス線をバッテリーに繋がします。

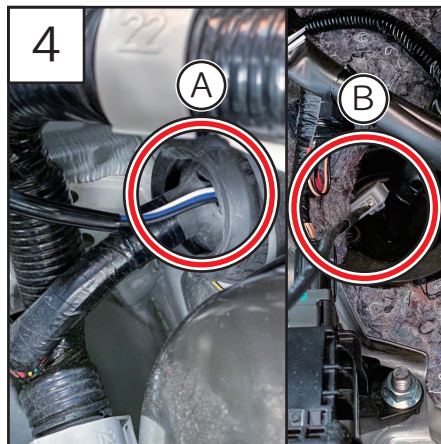

リレーから伸びているスイッチ配線をバッテリー後ろのゴムキャップ(ゴムメット)に切り込みを入れて、AからBを通して車内に引き込みます。



スイッチ裏の両面テープを使用して車内に固定します。車検時、同梱の表示ステッカーが必要となる場合がありますのでご使用下さい。

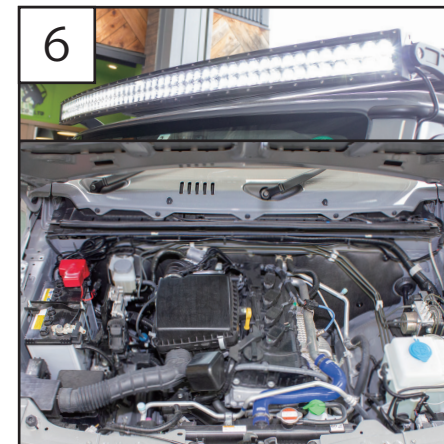

点灯確認を行い、ボンネット内の配線を束ねてエンジンハーネスに結束バンド等で固定し、余った部分をニッパーで切り取り完了です。