

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい。

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れがありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

1.) 製品概要

ジムニーJA系用の7インチLEDプロジェクターヘッドライトです。

ハイビーム、ロービームともにプロジェクターLEDを採用しており、プロジェクター点灯時には同時に左右のLEDバーも点灯します。

ハイビーム時は4000ルーメン、ロービーム時は3000ルーメンと圧倒的な光量を有し、色温度は6000Kの自然な純白色LEDライトです。

夜間走行時の安心感が高まる製品です。

2-1.) 商品構成 - 図



2-2.) 商品構成 - 名称

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| ① ヘッドライト本体 : 2個 | } | ※①及び②は購入した商品によって違います
ご確認の上お取り付け下さい。 |
| ② ヘッドライト本体 (ウインカー付き) : 2個 | | |
| ③ マイナスコントロールリレー : 2個 | | |
| ④ 球切れ警告キャンセラー : 2個 | } | ※④及び⑤はバイク等の他車種の場合に必要な
物になりますのでジムニーには使用致しません。 |
| ⑤ 変換コネクター : 2個 | | |
| ⑥ ウインカー・ポジション連動用配線 : 2本 | | ※⑥はウインカー付きの商品に付属します。 |


3.) 取付け

事前準備として

グリルを外した状態でエンジンルーム内からヘッドライトのプラグを外し、

ライト本体とリムを押し込みながら左方向へ回してヘッドライトを取り外しておきます


3.) 取付け

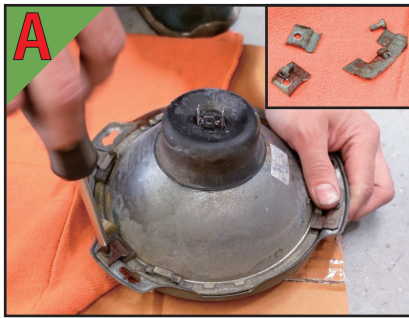

A ヘッドライトとリムを固定しているステー3ヶ所をドライバーで外します



B リムに弊社ヘッドライトを取り付け、ステーを再利用して固定し、外した時と逆の手順でヘッドライトを取り付けます

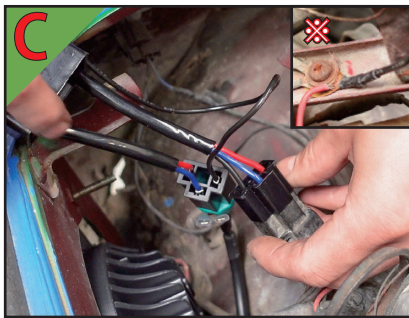


C マイナスコントロールリレーを間に介してヘッドライトと車体のプラグを差し込みます
またリレーから出ているアースはボディアースして下さい

※アース不良を防ぐ為にボディアースは錆や塗装の無い箇所へ確実に繋いで下さい




D ロービーム、ハイビームの点灯確認を行い、グリルを取り付けてウインカー無しの商品は完成です

※ウインカー付きの商品は **E** に続きます

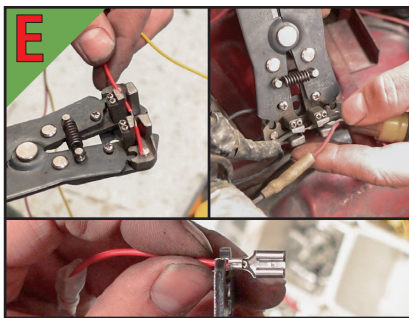


E 電工ペンチ等を使用して車体側ウインカー線、ポジション線の間及び、製品付属のウインカー・ポジション連動用配線の両端を剥き芯線を出します

連動用配線の片側には平型メス端子を取り付けます

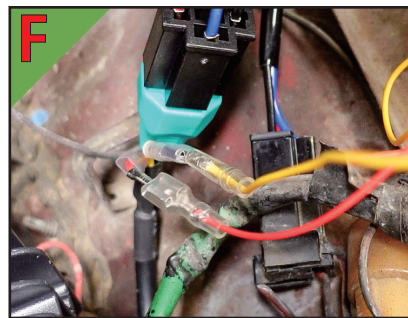


F ヘッドライト裏から出ているウインカー・ポジション配線の平型オス端子に **E** で取り付けた平型メス端子を繋ぎます

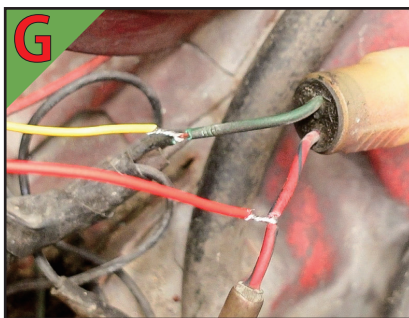

G 車体側ウインカー線・ポジション線の芯線に、連動用配線の芯線をそれぞれ割り込ませます

車体側赤色のポジション (スモール) 線に赤色の連動用配線を繋ぎます
車体側緑色のウインカー線に黄色の連動用配線をそれぞれ繋ぎます

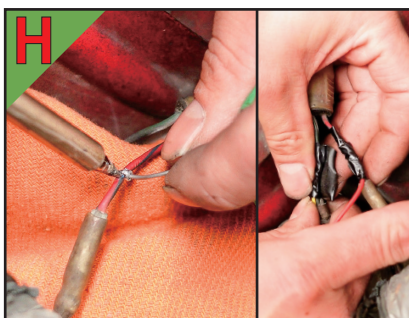

H 割り込ませた継ぎ目に、はんだ付けと絶縁処理を施しウインカー・ポジションと車体の各カプラーを繋ぎます



I ウインカー・ポジションの点灯確認を行い、グリルを取り付けて完成です