



www.parts-farm.com

FARM 汎用LEDテールランプSET 取扱説明書

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。


1.) 製品概要

FARM汎用LEDテールランプSETは、完全防水タイプのLED
テールランプです。
裏面がフラットなので、取付用のビス穴と配線用の穴を開ける
以外に大きな加工を必要とせず、様々な車種への取付が
可能です。

※製品自体には抵抗等を内蔵しておりません。
当製品のみを取り付けるとハイフラになってしまいますので、
別途ハイフラ防止リレーや抵抗等をご用意下さい。

2.) 製品構成

- ①ストップ&ポジションランプ ×2個
- ②ウインカーランプ ×2個
- ③メッキorブラックベゼル ×4個
- ④ベースパッキン ×4枚
- ⑤バックランプ ×1個

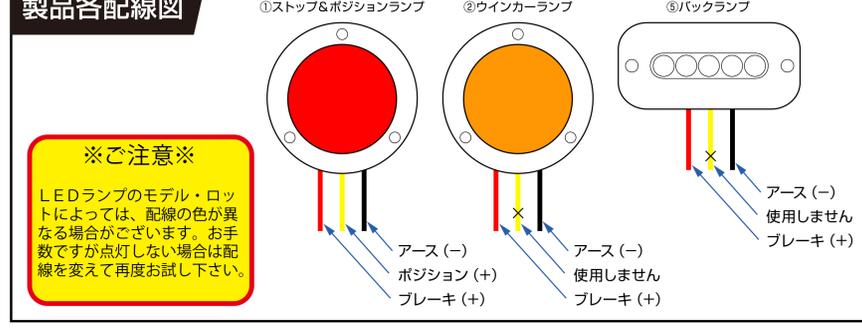

3.) 製品取付



①及び②のランプに③のベゼルを仮組後、配線経路や車両位置を考慮して、車両にて①・②・⑤の位置決めをしてマーキングします。

※車検に適合する為には、取付位置が保安基準

注) 1 に適合していなければなりません。



マーキング位置に固定用のビスや線を通すサイズに適した穴を開けます。

※電動ドライバー等をご使用される場合は締め過ぎにご注意下さい。ベゼルやランプ本体が破損する場合がございます。



必要に応じて配線の延長などを行い、配線が届くことを確認して各ランプを固定します。

※バックドアに取り付ける場合は、開閉時に可動することを考慮し、配線が噛みこんだり突っ張ったりしないよう取りまわして下さい。



最後に、補助者に点灯操作をしてもらい、各ランプが確実に点灯することを確認してください。

注) 1 各ランプの取付位置は下記の通りです。(保安基準ハンドブックより抜粋、ジムニーに関連の無い部分は省略)

下記データはあくまで参考です。詳細は管轄の陸運局や軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。

■方向指示器(ウインカー)…指示部の上縁の高さが2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上(H17.12.31以前製作車は「中心の高さが2.3m以下」に読み替える)、指示部の最内縁の間隔は600mm以上、指示部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内。車両中心面に対して対称。

■制動灯(ストップランプ)…照明部の上縁の高さが2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上。最外縁の照明部は、自動車の最外側から400mm以内。車両中心面に対して対称。

■後退灯(バックランプ)…照明部の上縁の高さが地上1.2m以下。下縁の高さが0.25m以上。



ジムニー 専門店
モーターファーム



www.motor-farm.com

■ファーム株式会社

〒580-0013
大阪府松原市丹南4丁目201-1

パーツお問い合わせ専用窓口

☎ 072-338-8224

E-mail : info-f@motor-farm.com