

この度はFARM製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。下記のご説明内容をお読み頂き、ご理解の上で当製品をご使用下さい。

- ・当製品は、安全上重要な部位となっておりますので、プロショップや整備士資格を有する方に取付をご依頼される事を強くお勧め致します。
- ・取付や修理が目的であっても、製品の分解や改造等を絶対に行わないで下さい。
- ・改造や分解、又は塗装等を施した製品は、初期不良の対象であっても交換出来兼ねます事をご理解願います。
- ・製品及び付属品は、誤った使用方法をされるとケガ等の恐れがございますので、幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。
- ・当製品は、競技用又はドレスアップ用品であり、車検対応品ではございません。車検には別途保安基準に適合した反射板が必要です。又、バックランプの外縁部分が反射板と見なされ車検に適合しない地域もございます。予めご了承下さい。

1.) 製品概要

FARM汎用LEDテールランプSETは、完全防水タイプのLEDテールランプです。


裏面がフラットなので、取付用のビス穴と配線用の穴を開ける以外に大きな加工を必要とせず、様々な車種への取付が可能です。

※製品自体には抵抗等を内蔵しておりません。

当製品のみを取り付けるとハイフラになってしまいますので、別途ハイフラ防止リレーや抵抗等をご用意下さい。

2.) 製品構成

- ①ストップ&ポジションランプ ×2個
- ②ウインカーランプ ×2個
- ③メッキorブラックベゼル ×4個
- ④ベースパッキン ×4枚
- ⑤バックランプ ×1個

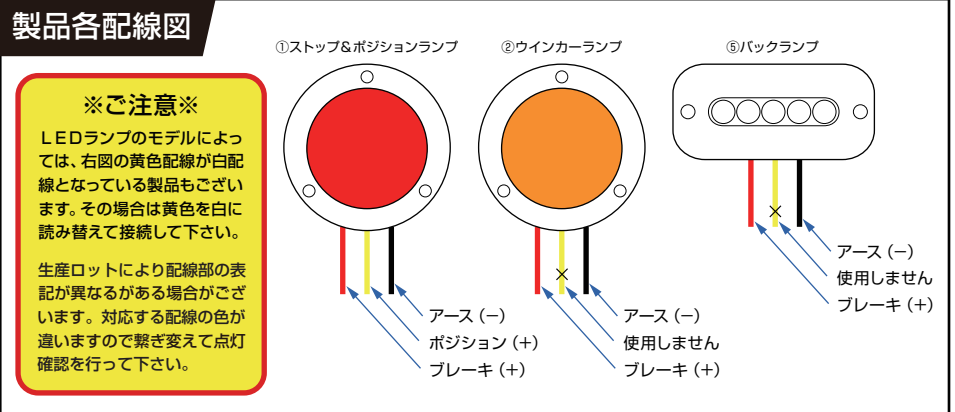

3.) 製品取付



①及び②のランプに③のベゼルを仮組後、配線経路や車両形状を考慮して、車両にて①・②・⑤の位置決めしてマーキングします。

※車検に適合する為には、取付位置が保安基準注)1)に適合していなければなりません。



必要に応じて配線の延長等を行い、配線が届く事を確認して各ランプを固定します。

※バックドアに取り付ける場合は、開閉時に可動する事を考慮し、配線が噛み込んだり突っ張ったりしないよう取り回して下さい。



マーキング位置に固定用のビスや線を通すサイズに適した穴を開けます。

※電動ドライバー等をご使用される場合は締め過ぎにご注意下さい。ベゼルやランプ本体が破損する場合がございます。



最後に、補助者に点灯操作をしてもらい、各ランプが確実に点灯する事を確認して下さい。

注)1 各ランプの取付位置は下記の通りです。(保安基準ハンドブックより抜粋、ジムニーに関連の無い部分は省略)

下記データはあくまで参考です。詳細は管轄の陸運支局や軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。

- 方向指示器 (ウインカー) …… 指示部の上縁の高さが2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上 (H17.12.31以前製作車は「中心の高さが2.3m以下」に読み替える)、指示部の最内縁の間隔は600mm以上、指示部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内。車両中心面に対して対称。
- 制動灯 (ストップランプ) …… 照明部の上縁の高さが2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上。最外縁の照明部は、自動車の最外側から400m以内。車両中心面に対して対称。
- 後退灯 (バックランプ) …… 照明部の上縁の高さが地上1.2m以下。下縁の高さが0.25m以上。

パーツお問い合わせ専用窓口

TEL:072-338-8224
E-mail: info-f@motor-farm.com




ジムニー専門店 モーターファーム

<ファーム株式会社>

住所: 〒580-0013 大阪府松原市丹南4丁目201番地1

TEL:072-338-8222 / FAX:072-338-8223

営業時間:9:30~19:00

定休日:日曜日/月曜日/祝日/イベント開催日